




1 Zamki seria 8000

Podstawowe informacje


- opadająca zasuwka tzw. semafor - dzięki takiemu rozwiązaniu jest ona dłuższa od zasuwki prostej, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych proporcji między kasetą zamka i zaczepem w ościeżnicy. Wpływa to również na wzrost bezpieczeństwa przed włamaniem
- płyta czołowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wąska kaseta zamka
- ryglowanie zamka poprzez 1 obrót wkładki bębnekowej
- zamek standardowo wyposażony w dźwignię
- specjalne otwory umożliwiające montaż klamek śrubami przelotowymi
- uniwersalna stronność
- na zamówienie wersja P zamka, która posiada 4 stalowe piny w zasuwce, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przepiłowaniem
- zamek wykonany z materiałów odpornych na korozję:
 - płyta czołowa - stal nierdzewna
 - kaseta zamka - żal
 - zasuwka - żal, pokryta niklem
 - zapadka - żal, pokryta niklem




P-type

Zmiana strony zamka


1. Ustaw zasuwkę (B) w pozycji zamkniętej (schowanej)
2. Pociągnij do siebie zapadkę (A)
3. Obróć zapadkę (A) o 180 stopni
4. Wsuń zapadkę (A) do kasety zamka

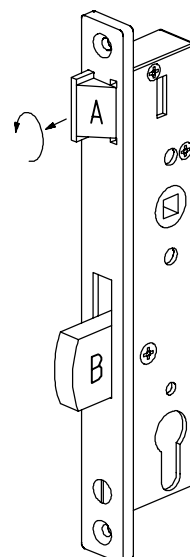


Zamki zapadkowo-zasuwkowe

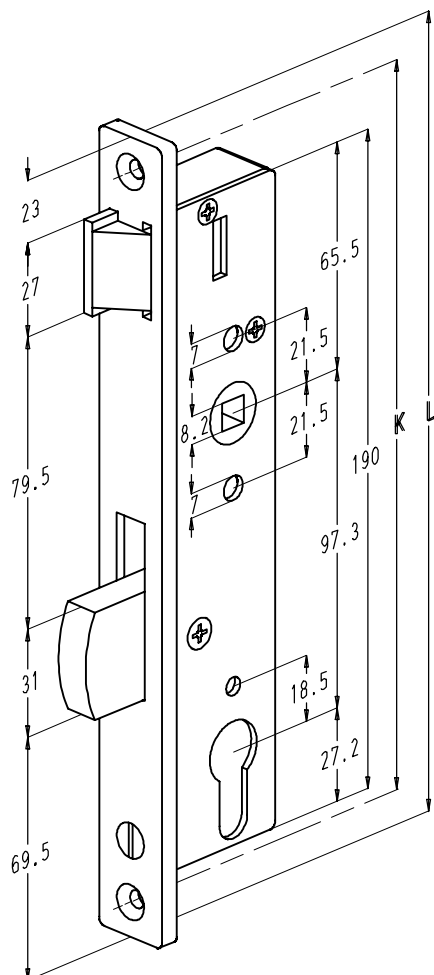


Order code standard type	Type bolt	E mm	F mm	K mm	L mm	Order code P-type
8001-25	A	15	22.5	210	230	8001P-25
8002-25	B					8002P-25
8005-25	A	19				8005P-25
8006-25	B					8006P-25
8008-25	B	24				8008P-25
8001-30	A	15	27.5			8001P-30
8002-30	B					8002P-30
8005-30	A	19				8005P-30
8006-30	B					8006P-30
8001-35	A	15	32.5	222	238	8001P-35
8002-35	B					8002P-35
8005-35	A	19				8005P-35

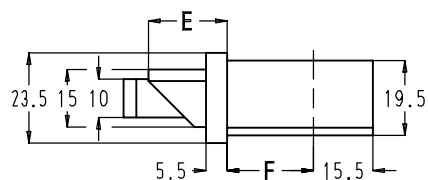

Rodzaj zasuwki



typ A



typ B

Otworowanie

