




1 Zamki seria 8000

Podstawowe informacje


- opadająca zasuwka tzw. semafor - dzięki takiemu rozwiązaniu jest ona dłuższa od zasuwki prostej, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych proporcji między kasetą zamka i zaczepem w ościeżnicy. Wpływa to również na wzrost bezpieczeństwa przed włamaniem
- płyta czołowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wąska kaseta zamka
- ryglowanie zamka poprzez 1 obrót wkładki bębnekowej
- zamek standardowo wyposażony w dźwignię
- specjalne otwory umożliwiające montaż klamek śrubami przelotowymi
- uniwersalna stronność
- na zamówienie wersja P zamka, która posiada 4 stalowe piny w zasuwce, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przepiłowaniem
- zamek wykonany z materiałów odpornych na korozję:
 - płyta czołowa - stal nierdzewna
 - kaseta zamka - żal
 - zasuwka - żal, pokryta niklem
 - zapadka - żal, pokryta niklem




P-type

Zmiana strony zamka


1. Ustaw zasuwkę (B) w pozycji zamkniętej (schowanej)
2. Pociągnij do siebie zapadkę (A)
3. Obróć zapadkę (A) o 180 stopni
4. Wsuń zapadkę (A) do kasety zamka

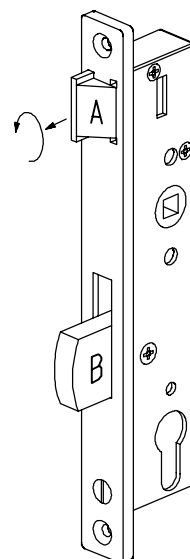


Zamk rolkowo-zasuwkowe

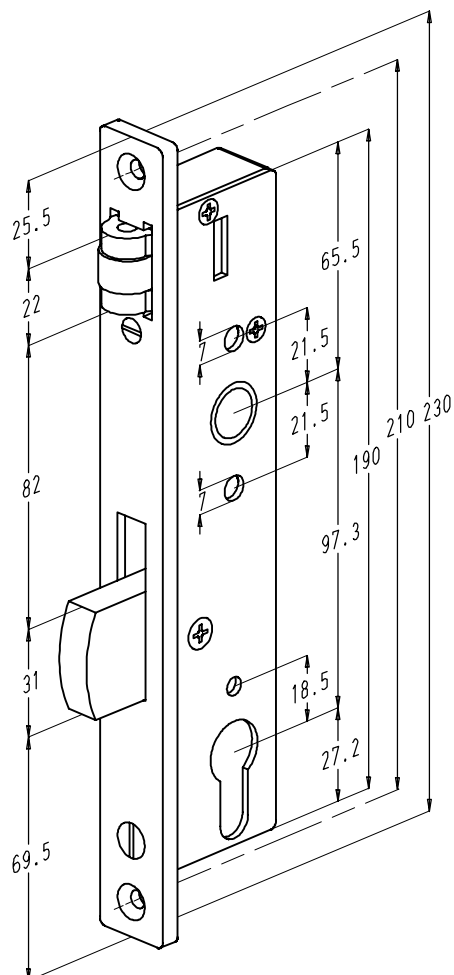


Order code standard type	Type bolt	F mm	Order code P-type
8011-25	A	22.5	8011P-25
8012-25	B		8012P-25
8011-30	A	27.5	8011P-30
8012-30	B		8012P-30

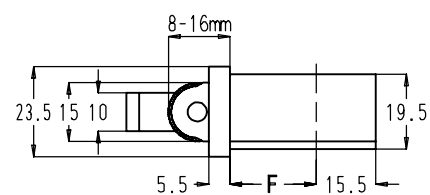

Rodzaje zasuwek




typ A



typ B

Regulacja rolki



Rolka posiada zakre regulacji 8 mm.
Regulacja rolki płaskim śrubokrętem.

Otworowanie

