




1 Zamki seria 8000

Podstawowe informacje


- opadająca zasuwka tzw. semafor - dzięki takiemu rozwiązaniu jest ona dłuższa od zasuwki prostej, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych proporcji między kasetą zamka i zaczepem w ościeżnicy. Wpływa to również na wzrost bezpieczeństwa przed włamaniem
- płyta czołowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wąska kaseta zamka
- ryglowanie zamka poprzez 1 obrót wkładki bębnekowej
- zamek standardowo wyposażony w dźwignię
- specjalne otwory umożliwiające montaż klamek śrubami przelotowymi
- uniwersalna stronność
- na zamówienie wersja P zamka, która posiada 4 stalowe piny w zasuwce, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przepiłowaniem
- zamek wykonany z materiałów odpornych na korozję:
 - płyta czołowa - stal nierdzewna
 - kaseta zamka - żal
 - zasuwka - żal, pokryta niklem
 - zapadka - żal, pokryta niklem




P-type

Zmiana strony zamka


1. Ustaw zasuwkę (B) w pozycji zamkniętej (schowanej)
2. Pociągnij do siebie zapadkę (A)
3. Obróć zapadkę (A) o 180 stopni
4. Wsuń zapadkę (A) do kasety zamka

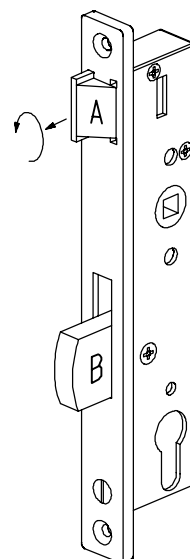


Zamki zasuwkowe tzw. dodatkowe

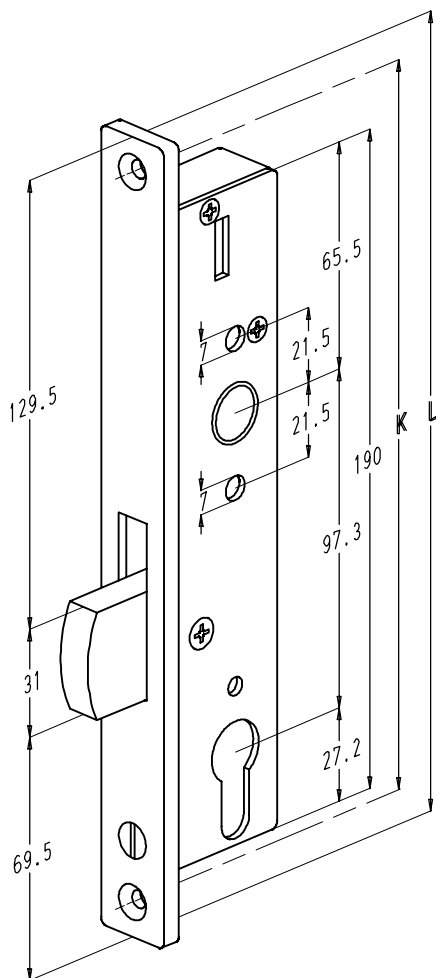


Order code standard type	Type bolt	F mm	K mm	L mm	Order code P-type
8021-25	A	22.5	210	230	8021P-25
8022-25	B				8022P-25
8027-25	C				8027P-25
8028-25	D				8028P-25
8021-30	A	27.5			8021P-30
8022-30	B				8022P-30
8027-30	C				8027P-30
8028-30	D				8028P-30
8021-35	A	32.5	222	238	8021P-35
8022-35	B				8022P-35
8027-35	C				8027P-35
8028-35	D				8028P-35

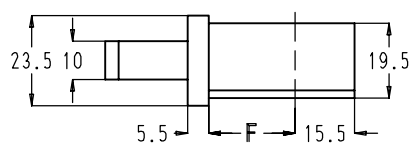


Rodzaje zasuwek




typ A



typ B



typ C



typ D

Otworowanie

